


## 产品参数介绍 portable printer

型号 Model	V420T/V430T	CPU特性	双核32位处理器 32-bit CPU
打印宽度 Printing width	最大104mm Max 104mm	打印速度 Print speed	2mm - 8mm/秒(s) 203dpi 2mm - 6mm/秒(s) 306dpi
介质宽度 Media web width	25-115mm	尺寸 Dimensions 重量 Item Weight	595mm(L)×295mm(W)×470mm(H) 29KG
介质高度 Print length 最大介质外径 Max roll outer diameter	10-500mm 125mm	指令集 Programming language	NPL 兼容TPCL/TSPL NPL compatible with TPCL and TSPL
介质传感器 Media sensor	黑标/间隙传感器 black line/gap sensing	存储器 Storage	RAM:32MB FLASH:256MB
贴标方式 Labeling method 贴标方向 Labeling direction	气缸 Cylinder 顶贴 Top sticking	贴标大小 Label size	宽度 width 20mm - 110mm 高度 height 30mm - 180mm
操作温度 Operational temperature	5°C - 40°C	操作方式 Operational mode	批量/单张 batch/label
操作湿度 Operational humidity	25% 到 85% RH (无凝露) 25%-85% RH (non-condensing)	打印头 Print head	平压式 flat-pressed
储存温度 Storage temperature	-20°C - 60°C	打印方式 Print mode	直热式/热转印 direct thermal/thermal transfer
储存湿度 Storage humidity	10% 到 90% RH (无凝露) 10%-90% RH (non-condensing)	通讯接口 Connection	USB 串口 网络端口 USB、serial port、network port (optional)
分辨率 Resolving ratio	203dpi/306dpi	二维码类型 TDcode type	QR.code,DataMatrix,PDF417 Maxicode,MicroPDF417
碳带内径 Ribbon core inside diameter	25.6mm	条码类型 Barcode type	Code39,Code39Ext,Code128,ITF25 CODE25,MATRIX25,EAN8/13,UPC A/E,CODABAR,CODE93,CODE ONE CODE 49,CODE 16K
碳带长度 Ribbon standard length	300m		
碳带宽度 Ribbon width	25-115mm		
可用字体 Font	NMARK0,NMARK1,NMARK2,NMARK3,NMARK4,NMARK5,宋体,黑体 Times Roman,Arial,Letter Gothic,OCR-A/B,Courier,Prestige Elite	附件 Attachment	USB通讯线 直流适配器 光盘 产品说明书 USB、DC adapter、CD、Instruction

# V420T/V430T


## Labeling And Printing

### 实时打印贴标机

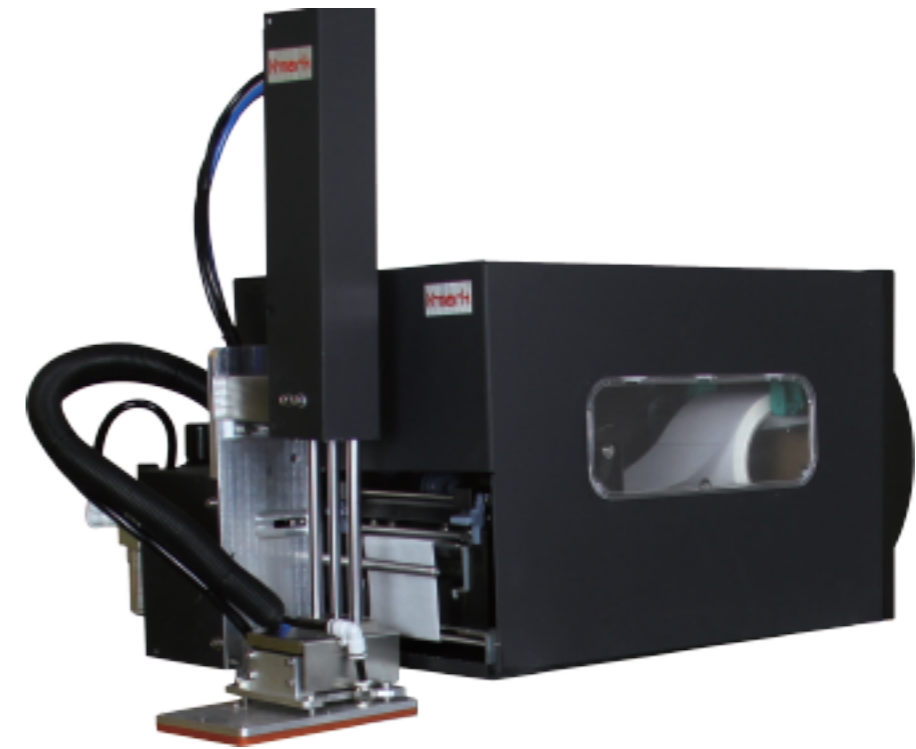


自动化的时  
代到来啦!

Automation Time  
It's coming!

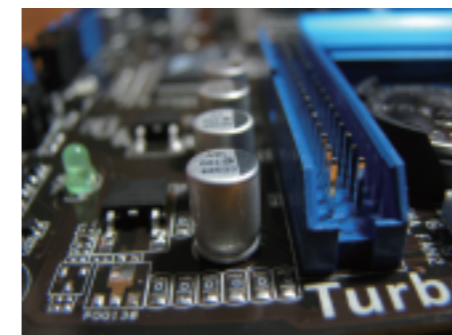

# PRODUCT ADVANTAGE

## 产品特点

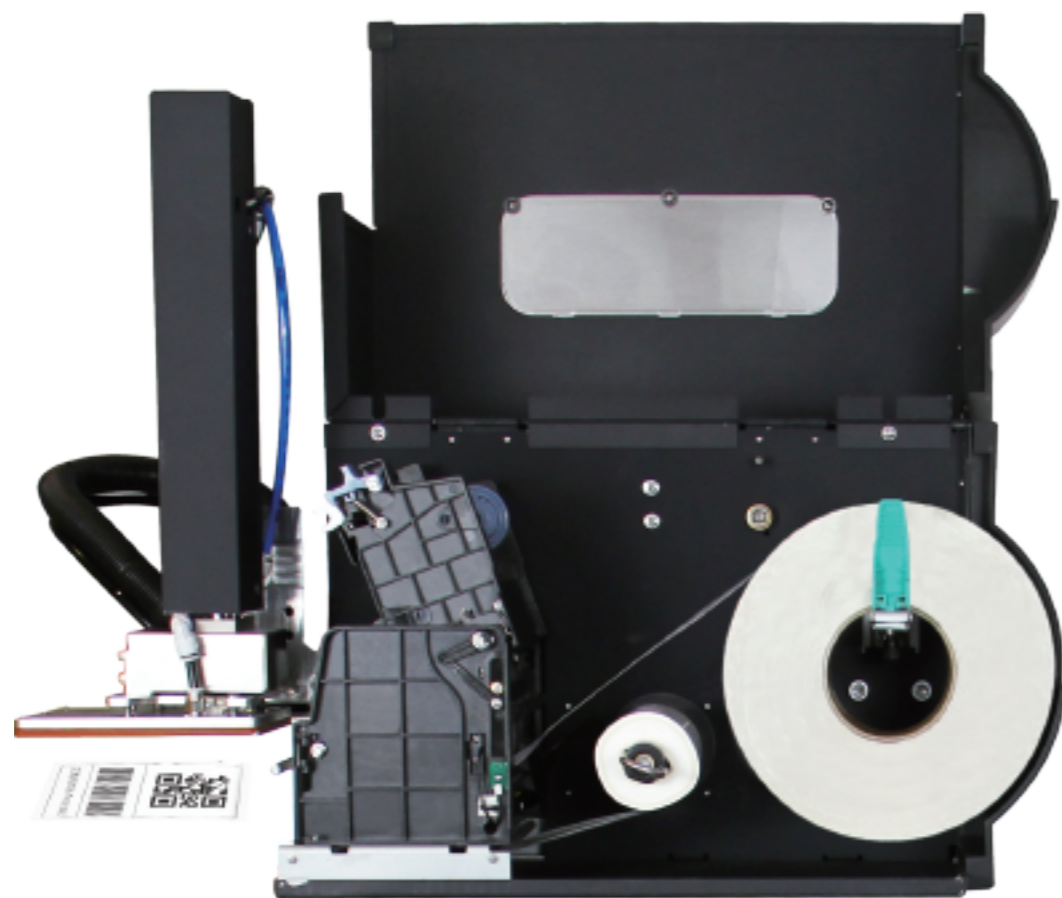

**替代人工，提高打印贴标效率，减少人工成本。**

Alternative labor improve labeling and printing efficiency and reduce labor costs.

广泛用于食品、电商物流、医药、化妆品及其它自动化生产线贴标应用。

Widely used in food, e-commerce logistics, medicine, cosmetics and other auto-  
mated production line labeling applications.



**支持以太网、串口和并口等标准通讯接口。**

Supporting standard communication interfaces such as ethernet,  
serial and parallel ports.

本机型有数据直连型、打印模板型、打印软件系统型多种模式可选，灵活应用在生产包装线上。

This machine has many models, such as data direct connection, printing template and printing  
software system. It can be flexibly used in production and packaging line.



食品外包装贴标



电商物流



药品外包装贴标



物流货物