


## 产品参数介绍 Introduction of Product Parameters

型号 Model	V430T-Z54/Z56	CPU特性 CPU	双核32位处理器 32-bit CPU
分辨率 Resolution	300dpi	打印长度 Print length	300mm
打印宽度 Printing width	最大168mm Max 168mm		
打印高度 Printing height	10-60mm	尺寸 Size	820mm(L)×670mm(W)×1600mm(H)
最大介质外径 Max roll diameter	200mm	重量 Weight	(具体机器尺寸会有不同) 100KG
介质宽度 Media width	25-180mm	指令集 Programming language	NPL 兼容TPCL/TSPL NPL compatible with TPCL TSPL
贴标性能 Labeling performance	气动 Pneumatic	存储器 Storage	RAM:16MB FLASH:16MB
贴标方式 Labeling method	拍压贴 Clapping and pasting	打印头 Print head	平压式 flat-pressed
贴标方向 Labeling direction	垂直顶贴/侧贴 Top/Side sticker	打印方式 Print type	直热式/热转印 Thermal/thermal transfer
操作温度 Operational temperature	5°C - 40°C	通讯接口 Connection	R232串口/Parallel并口/USB2.0/ 网口 R232 serial port/Parallel parallel port/USB2.0/network port
储存温度 Storage temperature	-20°C - 60°C		
操作湿度 Operational humidity	25% ~ 85% RH (无凝露) 25%-85% RH (non-condensing)	二维码类型 TDcode type	QR.code,DataMatrix,PDF417 Maxicode,MicroPDF417
外部信号 Digital I/O interface	输入1: 触发打印 Inputs1:start printing 输出1: 打印完成 Outputs1:printing finished 输入2: 触发贴标 Inputs2:start labeling 输出2: 贴标完成 Outputs2:labeling finished	储存湿度 Storage humidity	10% ~ 90% RH (无凝露) 10%-90% RH (non-condensing)
碳带内径 Ribbon core diameter	25.6mm	条码类型 Barcode type	Code39,Code39Ext,Code128,ITF25 CODE25,MATRIX25,EAN8/13,UPC A/E,CODABAR,CODE93,CODE ONE CODE 49,CODE 16K
碳带最大长度 Maximum length of carbon belt	不小于300m		
碳带宽度 Ribbon width	25-180mm		
可用字体 Font	NMARK0,NMARK1,NMARK2,NAMR3,NMARK4,NMARK5,宋体,黑体 Times Roman,Arial,Letter Gothic,OCR-A/B,Courier,Prestige Elite	附件 Attachment	USB通讯线,直流适配器,产品说明书 USB、DC adapter、Instruction

# V430T-Z54/Z56



## Print & Apply Labeling Systems

### 实时工业打印贴标机

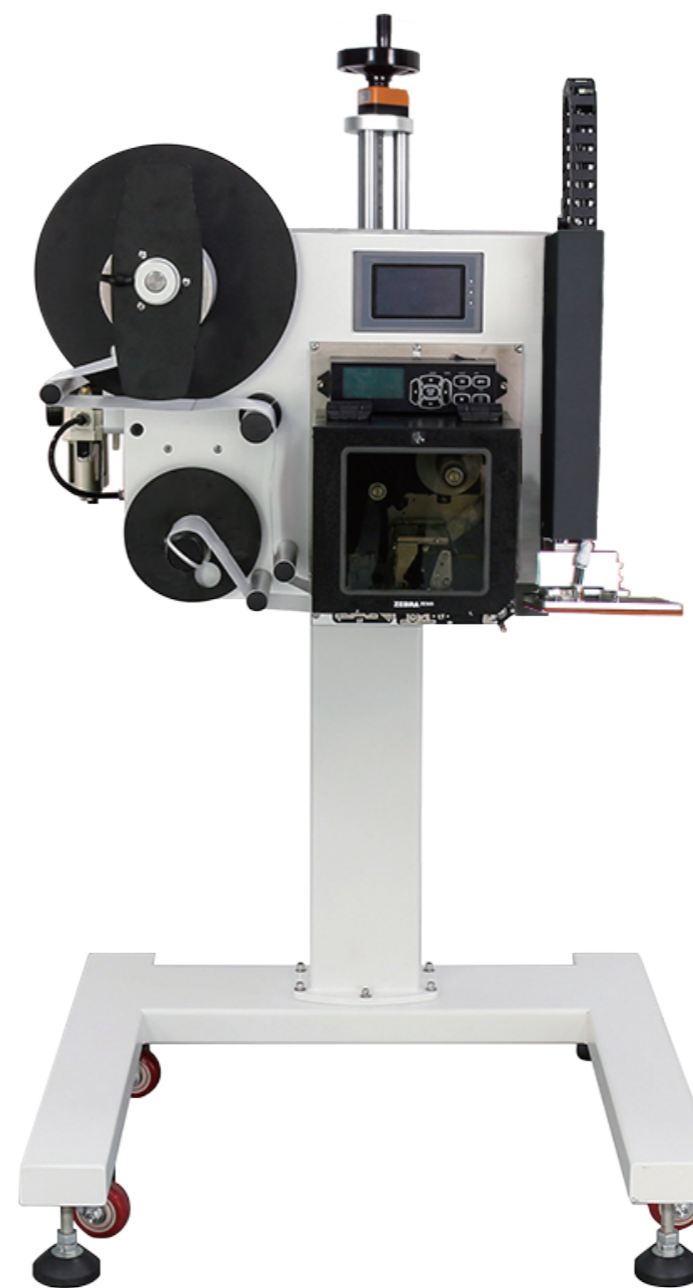

自动化的时代  
来啦!

Automation Time  
It's coming!

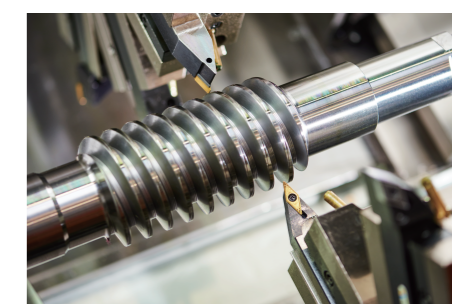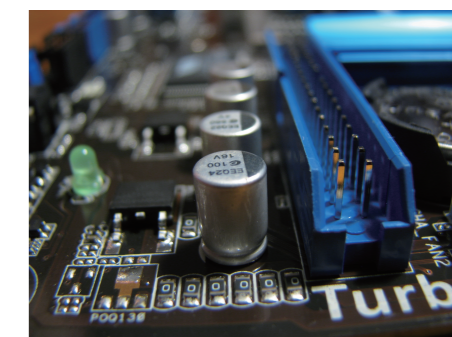

斑马侧贴打印贴标机布局

